



AIP23102 CRMV IP-Leistand mit Schwanenhals

Leistungsmerkmale

- Robuste **Alu-Frontplatte mit Folien-Oberfläche**, geschlossen
- **Graphisches Display beleuchtet**, 8 Zeilen, 20 Zeichen
- Volle Wähltastatur hinterleuchtet, **programmierbare Tasten und dynamische Menütasten**
- **4 Direktwahltasten** für Leitstandfunktionen oder Kurzwahl zu Sprechstellen oder Telefonen
- **Schwanhalsmikrofon**, geräuschkompensiert
- **Handhörer oder Headset** anschließbar
- **Integrierter Web-Server mit Firewall** für einfache Programmierungen und Services
- **Integrierter Switch** zum Anschluss von IP-Kameras, IP-Kartenleser etc.
- **Konfiguration über Web-Interface** (IP-Adressen, Überwachung, VoIP Statistik, Software-Updates)
- **PoE „Power over Ethernet“ nach IEEE 802.3af** „SparePairs“ oder „Phantom“ (optional)
- **Leistungsüberwachung permanent** zwischen IP-Sprechstelle und AlphaCom-IP-Server
- **Funktionsüberwachung** mittels Ton-Test

Einsatzumgebung

Bereiche mit erweiterten Kommunikations-, Überwachungs- und Steuer-Funktionen.

- **Leit- und Steuerstände, Pförtnerstand usw.**

Beschreibung

CRMV IP-Leistandsprechstelle für das Scanvest AlphaCom®-IP System mit Zugriff auf alle AlphaCom-IP Funktionen.

Robuste Aluminium-Frontplatte mit eingelassener Folien-Oberfläche für den Einbau in Leitstand und Steuerpulte. Beleuchtetes kontrastreiches Grafik-Display zur Anzeige von Kommunikations-, Überwachungs- und Steuer-Informationen. Volle Wähltastatur, dynamisch gesteuerte Menütasten und 4 frei programmierbare Direktwahl-Tasten für die Bedienung von Leitstand- und Direktwahl-Funktionen mit je 2 Status-LED. Bis zu 100 Direktwahltasten in Zusatzmodule anschließbar.

Hohe Audioqualität und beste Sprachverständlichkeit für Freisprech-Kommunikation auch aus größerer Entfernung zur Sprechstelle. Integriertes Hilfe-Menü und interaktive Hilfetexte in natürlicher Sprache.


Erweiterte Funktionen wie Leitstandfunktionen, Gruppenruf, Rufpriorität, Präferenz (over-ride), elektronisches Rufnummernverzeichnis, Leitungs- und Funktions-Überwachung uvm. Speicher für bis zu 1000 Leitstandrufe und Mitteilungen, nach 256 Prioritäten und Zeit sortiert.

Flexibel programmierbare AlphaCom-Ereignissteuerung für die Abbildung individueller und komplexer Kommunikations-, Überwachungs- und Steuer-Szenarien.



Artikelnummer	2111110057
Modellnummer	AIP23102
System	AlphaCom®-IP
Maße (B x H x T)	125 x 280 x 50 mm
Betriebsspannung	PD Powered Device PoE-Switch o. lokal
Power over Ethernet	IEEE 802.3a-f 48V, SparePair o. Phantom
Netzteil lokal	24VDC (alternativ zu PoE Versorgung)
Leistungsaufnahme	Ruhe 4W, max. 8W
Anschluss IP-Struktur	2x RJ45 10/100 Mbit/s (Ethernet)
Kabelart	CAT-5, 2-/4paarig
Reichweite	100m nach IEEE 802.3 bis zum Switch
Anschlüsse	2x RJ45 Ethernet Switch 1x RJ11 für Handhörer 3x Fernsteuereingänge 1x Relais-Ausgang potentialfrei 1x Modulanschluß
Audio	Breitband 200 Hz - 7 kHz (G.722) Telephonie 3.4kHz (G.711) Open Duplex - Adaptive Jitter-Filter akustische Echounterdrückung
Audio-Schalldruck	1,5Watt - 75 dB, 1m vom Lautsprecher
Mikrofon	Schwanhals, 300mm, geräuschkomp.
Protokolle	IP v4, TCP, UDP, HTTP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, Fixed IP, DiffServ, TOS, STENTOFON CCoIP®
Funktionen	Integrierter Web-Server Automatische Software-Updates Leistungs- und Netzwerk-Überwachung Funktions-Überwachung mittels Ton-Test VoIP Statistik Integrierte Adaptive end node Firewall
Display	Graphisch, Hintergrundbeleuchtung 35mm x 68mm, 8 Zeilen, 20 Zeichen
Anzeigen	Anrufsignal-LED 2x Status-LED je Direktwahl-Taste
Frontplatte	2mm Aluminium-Frontplatte
Frontoberfläche	Folie geschlossen
Tasten	Wähltastatur „0“ bis „9“ 2x Steuertasten „M“, „C“ 2x Helligkeit „+“, „-“, 2x Lautstärke „+“, „-“, 4x Dynamische Menü-Tasten 4x Programmierbare Direktwahl-Tasten
Schutzart	IP44
Mechanischer Schutz	IK03 (nach EN50102)
Montage	UP
Gewicht	370g
Temperaturbereich	5°C bis +45°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Systemübersicht

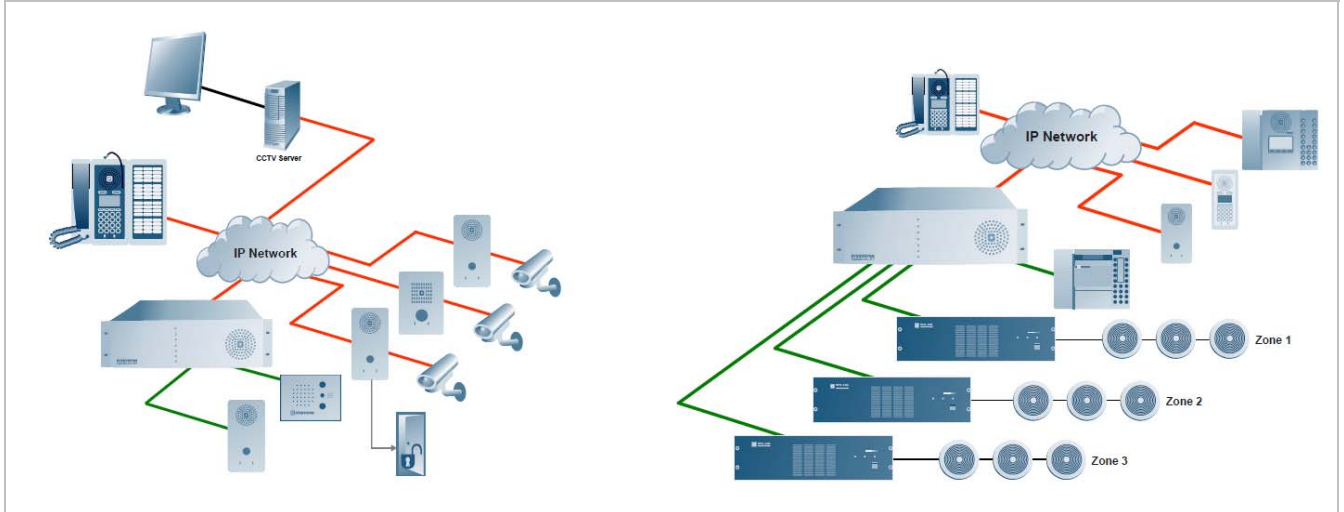

Montage



Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2111110057	AIP23102 CRMV IP-Leitstand mit Schwanenhals inkl. CRM Lizenz	
Zubehör ↓		
2111110050	AIP53001 Handhörer für IP-Sprechstellen schwarz	
2111110060	AIP53003 Erweiterungstasten für AIP23102 CRM5	