



Modell DSA 23600

Einbau-Hauptsprechstelle

Folienoberfläche, IP 24

Leistungsmerkmale

- **Voller Zugang zu allen AlphaCom-Funktionen**
- **AlphaCom / Inter-Guard Leitstandfunktionalitäten** (Pflichtempfang, Anruferidentifizierung, Bedienerführung sowie Namen- / Rufnummernverzeichnisse für Teilnehmer und Leistungsmerkmale)
- **Grafikdisplay 4x20 Zeichen**
- **Lautsprecher**, 1W, Lautstärkeregler
- **Spritzwassergeschützte Folienoberfläche**
- **Tastenblock**, genormt mit 10 Wähltasten 0-9
- **4 Navigationstasten**, frei programmierbar
- **2 Funktionstasten**, 1 Sprechstaste M, 1 Schlusstaste C

Beschreibung

Das Gerät ist für den Betrieb in feuchten Umgebungen im Innen- und Außenbereich ausgelegt. Die Sprechstelle verfügt neben der genormten Wähltastatur, die auf Buchstabenauswahl umschaltbar ist, über 4 Navigationstasten zur Namensuche innerhalb des Rufnummernverzeichnisses und als Abfrage- bzw. Steuertasten bei Leitstandapplikationen.

Eine Anruf Sperre (Private / Open-Schalter) erlaubt zudem die Wahl zwischen direkt ankommenden Rufen und der Ankundigung durch einen wiederholten (intermittierenden)Anruftton.


Über die Sprechstelle kann auf alle Funktionen der AlphaCom-Zentrale zugegriffen werden. Hierzu zählen beispielsweise Leitstandfunktion, Anruferidentifizierung, Benutzerführung und Anzeige des integrierten Rufnummernverzeichnisses für Teilnehmer und Funktionen.

Die InterGuard-Funktion der AlphaCom stellt den Empfang von Alarmmeldungen und Alarmdurchsagen mit voller Lautstärke sicher, auch bei niedriger Stellung des Lautstärkereglers (s.g. Pflichtempfang).



Artikelnummer	2141212011
Modell	DSA 23600
Maße (B x H x T)	90x 270 x 50 mm
Material	Aluminiumfrontplatte 3mm, mit Folienoberfläche
Tasten	Genormter Tastenblock (Wähltasten 0-9) 1 Sprechstaste M 1 Schlusstaste C
Betriebsspannung	aus der Zentrale
Lautsprecher	1W / 50Ohm Impedanz
Frequenzbereich	300 – 15000 Hz
Display	4x20 Zeichen
LED	Gesprächsanzeige, rot
Anschluss	RJ45 Buchse
Verkabelung	Fernmeldekabel, z.B. IY(ST)Y paarweise verseilt 0,6/0,8mmØ, max. 240 Ohm Schleifenwiderstand
Reichweite	2000m bei 0,6mmØ 3400m bei 0,8mmØ
AlphaCom	Hardware - AMC ab Version 901 / PCB 5790/8, Software - ab AMC 9.10
Schutzart	IP24
Temperaturbereich	0° C bis + 40° C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Installationsübersicht

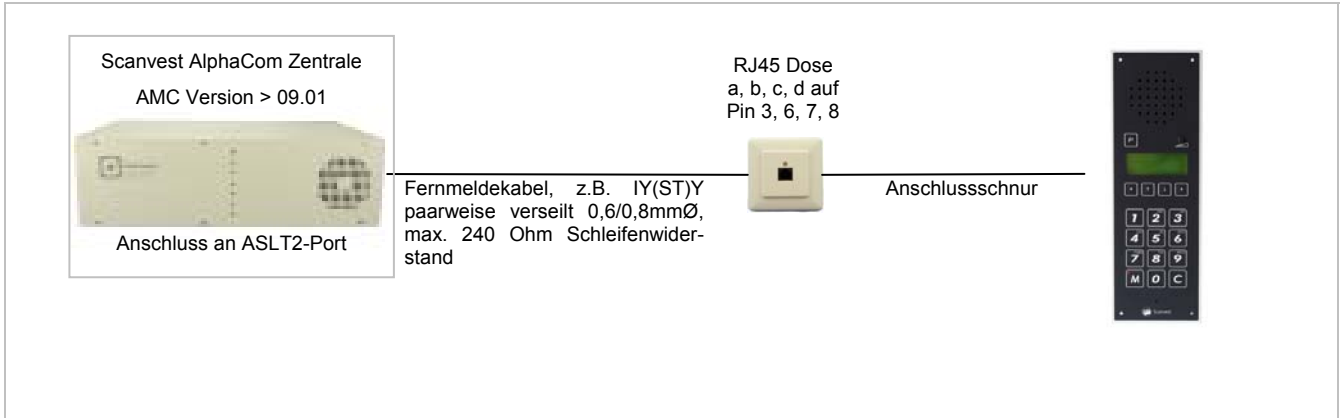

Installation

Die Sprechstelle wird mit der Zentraleinrichtung AlphaCom über ein 2 paarweise verseiltes Fernmelde-Installationskabel z.B. IY(ST)Y verbunden. Die Reichweite beträgt 2.000 m bei Verwendung von Fernsprechkabel 0,6 mmØ, der max. Schleifenwiderstand 240 Ohm. Größere

Entfernungen sind durch den Einsatz anderer Kabel möglich. Eine flexible Anschlusschnur verbindet das Einbaugerät mit einer Wandsteckdose. Es stehen verschiedene Anschlussdosen und -kabel zur Verfügung.

Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2141212011	Einbau-Hauptsprechstelle mit Folienoberfläche	
Zubehör ↓		
1009101010	Teilnehmerkarte ASLT-2 mit 6 Teilnehmerports inklusive 1,6-Watt-Endverstärker, für alle Sprechstellen, inklusive der digitalen Display-Sprechstellen	500g
1009201000	AMC Karte Version 9.10	500g
53961810	Aufputz Anschlussdose RJ45 weiß 1fach	
53962810	Unterputz Anschlussdose RJ45 weiß 1fach	