



AIP53003 Direktwahlkasten-Modul für AIP23102 CRMV IP-Leitstand

48 Tasten, Hintergrundbeleuchtung, Status LEDs

Leistungsmerkmale


- 48 frei programmierbare Direktwahl-tasten
- Beschriftung auswechselbar aus Papier oder Folie
- 2x Status LEDs je Taste, frei programmierbar
- Hintergrundbeleuchtung regelbar

Beschreibung

Direktwahlkasten-Modul AIP53003 mit 48 programmierbaren Direktwahl-tasten für AIP23102 CRMV IP-Leitstand-sprechstelle.


Jede Taste ist mit einer roten und einer grünen programmierbaren Status-LED ausgestattet. Die LEDs können beispielsweise verwendet werden, um Alarme und Meldungen anzuzeigen.

Die Installation erfolgt über die Verbindung des Direktwahl-tasten-Moduls an die AIP23102 CRMV IP-Leitstand-sprechstelle. Es können bis zu 2 Direktwahl-tasten-Module angeschlossen werden. Da die Stromversorgung über den Anschluss an die CRMV IP-Leitstand-sprechstelle erfolgt ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

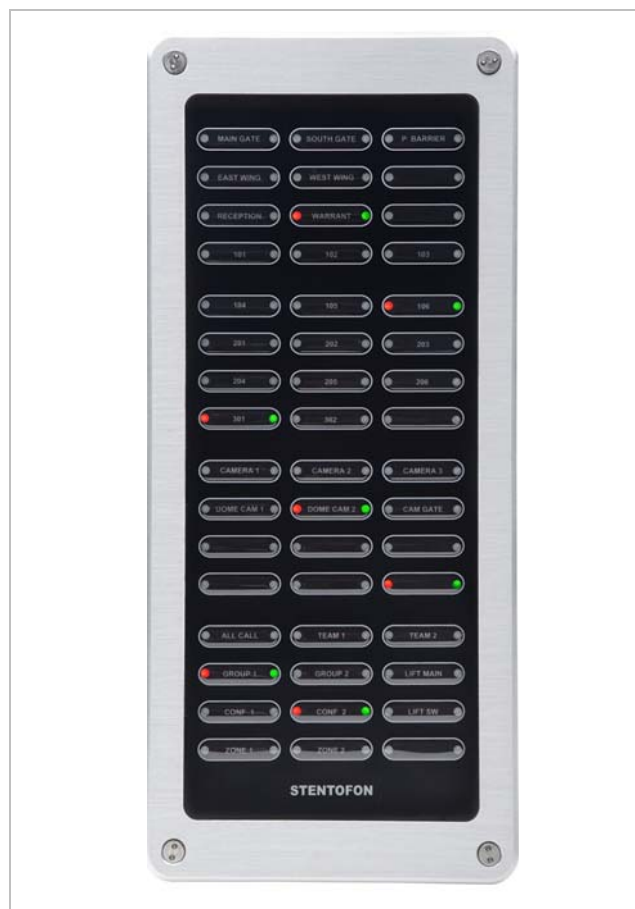

Artikelnummer	2111110060
Modellnummer	AIP53003
Maße (B x H x T)	125 x 280 x 30 mm
System	AlphaCom®-IP
Betriebsspannung	Über Anschluss an AIP23102 CRM5
Anbindung	Anschluss an AIP23102 CRM5
Anschlüsse	2x RJ45 in/out
Tasten	48 Taster, Hintergrundbeleuchtung weiß
LED	Status rot + grün programmierbar
Beschriftung	Austauschbar Papier oder Folie
Frontplatte	2mm Aluminium-Frontplatte
Schutzart	IP 44 (frontseitig)
Mechanischer Schutz	IK 03 (nach EN50102)
Montage	AP-Kasten oder UP-Kasten
Temperaturbereich	0°C bis +55°C
Feuchtigkeit	10% - 85% RH (nicht kondensierend)

Systemübersicht

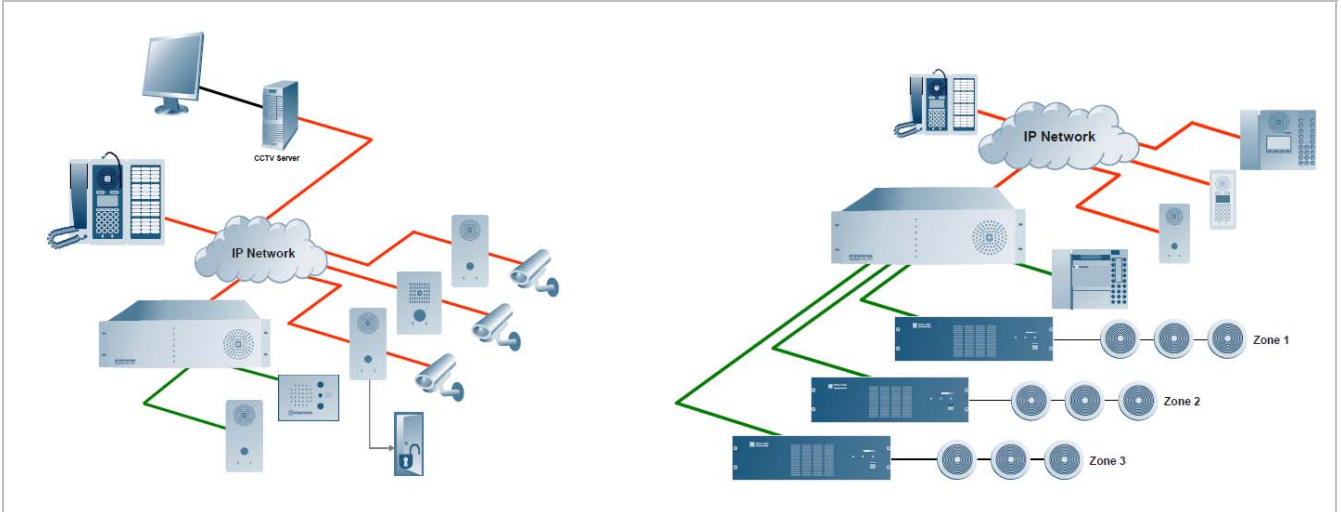

Montage



Bestelldaten

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2111110060	AIP53003 Direktwahlkasten-Modul für AIP23102 CRM5	
Zubehör ↓		
2111110057	AIP23102 CRMV IP-Leitstand mit Schwanenhals inkl. CRM Lizenz	
2111110050	AIP53001 Handhörer für IP-Sprechstellen schwarz	
XXArtikelnrXX	XXArtikelbeschreibung kurzXX	